

Contar	Descripción
--------	-------------

1

UPS 32-80 F B



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: Bajo pedido

La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir, la bomba y el motor forman una unidad integral sin cierre y con solo dos juntas de estanqueidad para el sellado.

Los rodamientos se lubrican con el líquido bombeado.

Para evitar problemas relacionados con la eliminación, se ha dado mucha importancia a la utilización de la menor cantidad posible de materiales diferentes.

La bomba se caracteriza por:

- * motor de 3 velocidades
- * Rodamientos radiales cerámicos
- * Rodamiento axial de carbono
- * Camisa del rotor, placa de soporte y revestimiento del rotor en acero inoxidable
- * Carcasa del estator en aleación de aluminio.
- * Carcasa de la bomba en Bronce.
- * Estator con interruptor térmico integrado.

Se trata de un motor 1fásico.

La bomba incluye un módulo estándar en la caja de conexiones.

El módulo estándar debe conectarse al suministro eléctrico mediante un contactor externo.

Paneles control:

Relay: con relé

Líquido:

Líquido bombeado: Agua

Rango de temperatura del líquido: 14 .. 248 °F

Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 140 °F

Densidad: 61.35 lb/ft³

Técnico:

Caudal real calculado: 31 GPM US

Altura resultante de la bomba: 5.719 m

Homologaciones en la placa de características: CUL




Materiales:

Carcasa de la bomba: Bronce
DIN W.-Nr. 2.1176.01

Impulsor: Acero inoxidable
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Contar	Descripción
	<p> Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 32 .. 104 °F Presión de trabajo máxima: 145.04 psi Normativa de brida: USA Oval Tipo de conexión: F Conexión de tubería: GF 15/26 Presión nominal: 145 psi Longitud puerto a puerto: 11 en </p> <p> Datos eléctricos: Potencia de entrada en velocidad 1: 0.3352 HP Potencia de entrada en velocidad 2: 260 W Potencia de entrada máx.: 280 W Frecuencia de red: 60 Hz Tensión nominal: 1 x 230 V Intensidad en velocidad 1: 1.26 A Intensidad en velocidad 2: 1.26 A Corriente en velocidad 3: 1.34 A Cos phi a velocidad 1: 0.87 Cos phi a velocidad 2: 0.9 Cos phi: 0.92 Tamaño condensador - Funcionamiento: 8 µF/400 V Grado de protección (IEC 34-5): X4D Clase de aislamiento (IEC 85): F </p> <p> Otros: Peso neto: 39.2 lb Peso bruto: 46.7 lb Volumen de transporte: 2.08 ft³ </p>

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	UPS 32-80 F B
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Técnico:	
N.º de velocidad:	3
Caudal real calculado:	31 GPM US
Altura resultante de la bomba:	5.719 m
Altura máx.:	26.25 ft
Homologaciones en la placa de características:	CUL
Modelo:	C
Materiales:	
Carcasa de la bomba:	Bronce
Carcasa de la bomba:	DIN W.-Nr. 2.1176.01
Impulsor:	Acero inoxidable
Impulsor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Impulsor:	AISI 304
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	32 .. 104 °F
Presión de trabajo máxima:	145.04 psi
Normativa de brida:	USA Oval
Tipo de conexión:	F
Conexión de tubería:	GF 15/26
Presión nominal:	145 psi
Longitud puerto a puerto:	11 en
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	14 .. 248 °F
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	140 °F
Densidad:	61.35 lb/ft³
Datos eléctricos:	
Potencia de entrada en velocidad 1:	0.3352 HP
Potencia de entrada en velocidad 2:	260 W
Potencia de entrada máx.:	280 W
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	1 x 230 V
Intensidad en velocidad 1:	1.26 A
Intensidad en velocidad 2:	1.26 A
Corriente en velocidad 3:	1.34 A
Cos phi a velocidad 1:	0.87
Cos phi a velocidad 2:	0.9
Cos phi:	0.92
Tamaño condensador - Funcionamiento:	8 µF/400 V
Grado de protección (IEC 34-5):	X4D
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	CONTACTO
Protec. térmica:	interior
R a:	19.4 - 25.5 ohm
R s1:	5.45 - 7.1 ohm
R s2:	12.6 - 16.4 ohm
Paneles control:	
Relé:	con relé
Pos. caja de conex.:	1.30H
Otros:	
Peso neto:	39.2 lb
Peso bruto:	46.7 lb

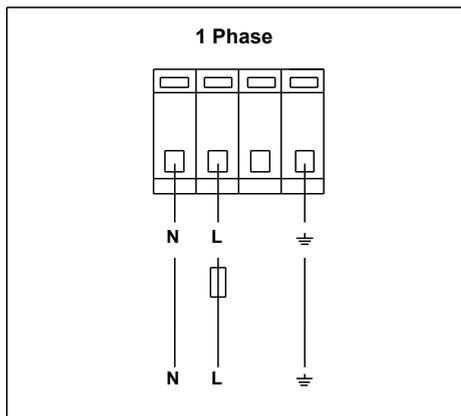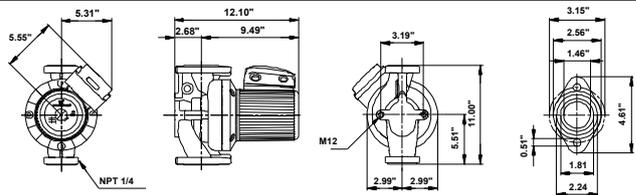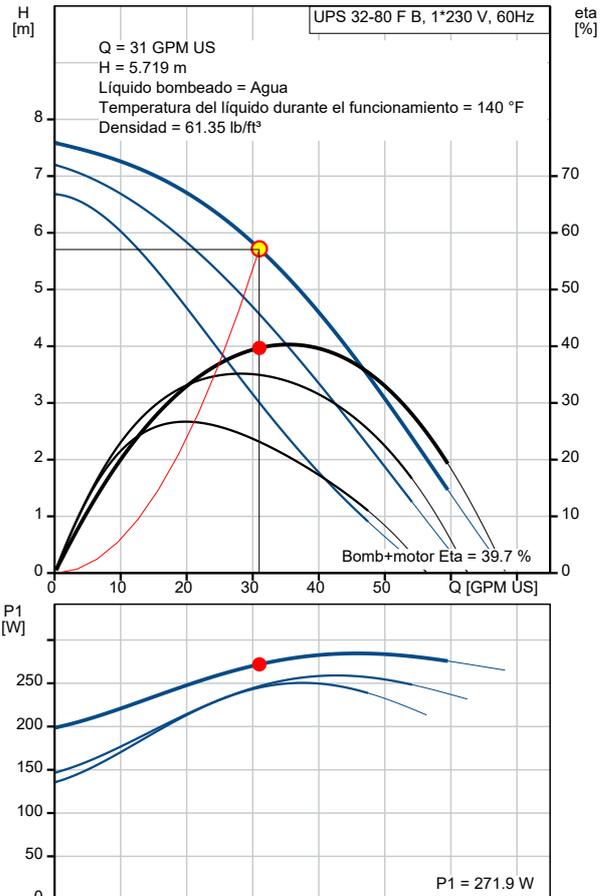







Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 02/11/2021

Descripción	Valor
Volumen de transporte:	2.08 ft ³
Región de ventas:	Namreg

Bajo pedido UPS 32-80 F B 60 Hz

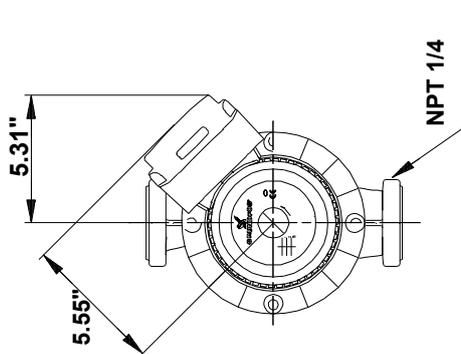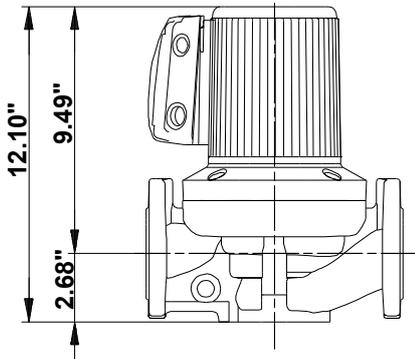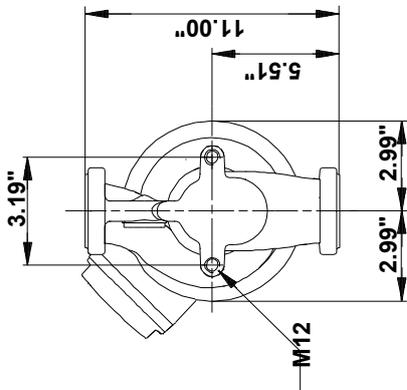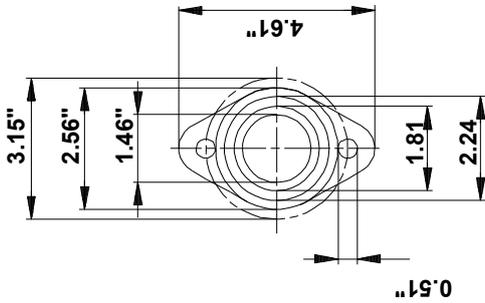

Nota: todas las unidades están en [en] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 02/11/2021

Dados da encomenda:

Nombre de producto: UPS 32-80 F B

Cantidad: 1

Código prod.: Bajo pedido

Total: Precio bajo pedido
