

Contar	Descripción
1	<p data-bbox="236 338 379 365">15 SQ10-220</p> <div data-bbox="316 387 534 689">  </div> <p data-bbox="624 680 1066 703" style="text-align: center;">Adverta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p data-bbox="236 712 740 913">Código: Bajo pedido Bomba sumergible multicelular de 3", diseñada para suministro de agua doméstica, trasiego de líquidos entre tanques, riego y aplicaciones medioambientales. La bomba tiene impulsores "flotantes", cada uno con su cojinete de carburo de tungsteno/cerámica.</p> <p data-bbox="236 949 715 1061">La bomba tiene arranque suave y protección contra trabajo en seco, empuje axial, sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga y sobretemperatura.</p> <p data-bbox="236 1097 740 1209">El motor es un motor monofásico del tipo de rotor de imán permanente que garantiza un rendimiento óptimo dentro de una amplia gama de trabajo.</p> <p data-bbox="236 1245 606 1301">El motor lleva un enchufe de cable sustituible.</p> <p data-bbox="236 1337 874 1509">Líquido: Líquido bombeado: Agua Temp. máx. del líquido: 95 °F Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: 95 °F Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 68 °F Densidad: 62.29 lb/ft³</p> <p data-bbox="236 1545 791 1688">Técnico: Caudal real calculado: 10.2 GPM US Altura resultante de la bomba: 96.52 m Homologaciones: CULUS Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="236 1724 893 1897">Materiales: Bomba: Polietileno/acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 Motor: Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="236 1933 724 2018">Instalación: Salida de bomba: 1 1/4"NPT Diámetro mínimo de la perforación: 2.99 en</p> <p data-bbox="236 2054 651 2107">Datos eléctricos: Tipo de motor: MS3</p>




Empresa:
Creado Por:
Teléfono:




Datos: 09/11/2021

Contar	Descripción
	Potencia de entrada - P1: 2.32 kW
	Potencia nominal - P2: 2.08 HP
	Potencia de entrada P3: 2.44 HP
	Frecuencia de red: 60 Hz
	Tensión nominal: 1 x 200-240 V
	Factor de servicio: 2.25
	Intensidad nominal: 11.2 A
	Factor de potencia: 1.00
	Velocidad nominal: 10700 rpm
	Tipo de arranque: directo
	Grado de protección (IEC 34-5): IP68
	Clase de aislamiento (IEC 85): F
	Longitud de cable: 4.92 ft
	Motor N.º: 96160537

Bajo pedido 15 SQ10-220 60 Hz

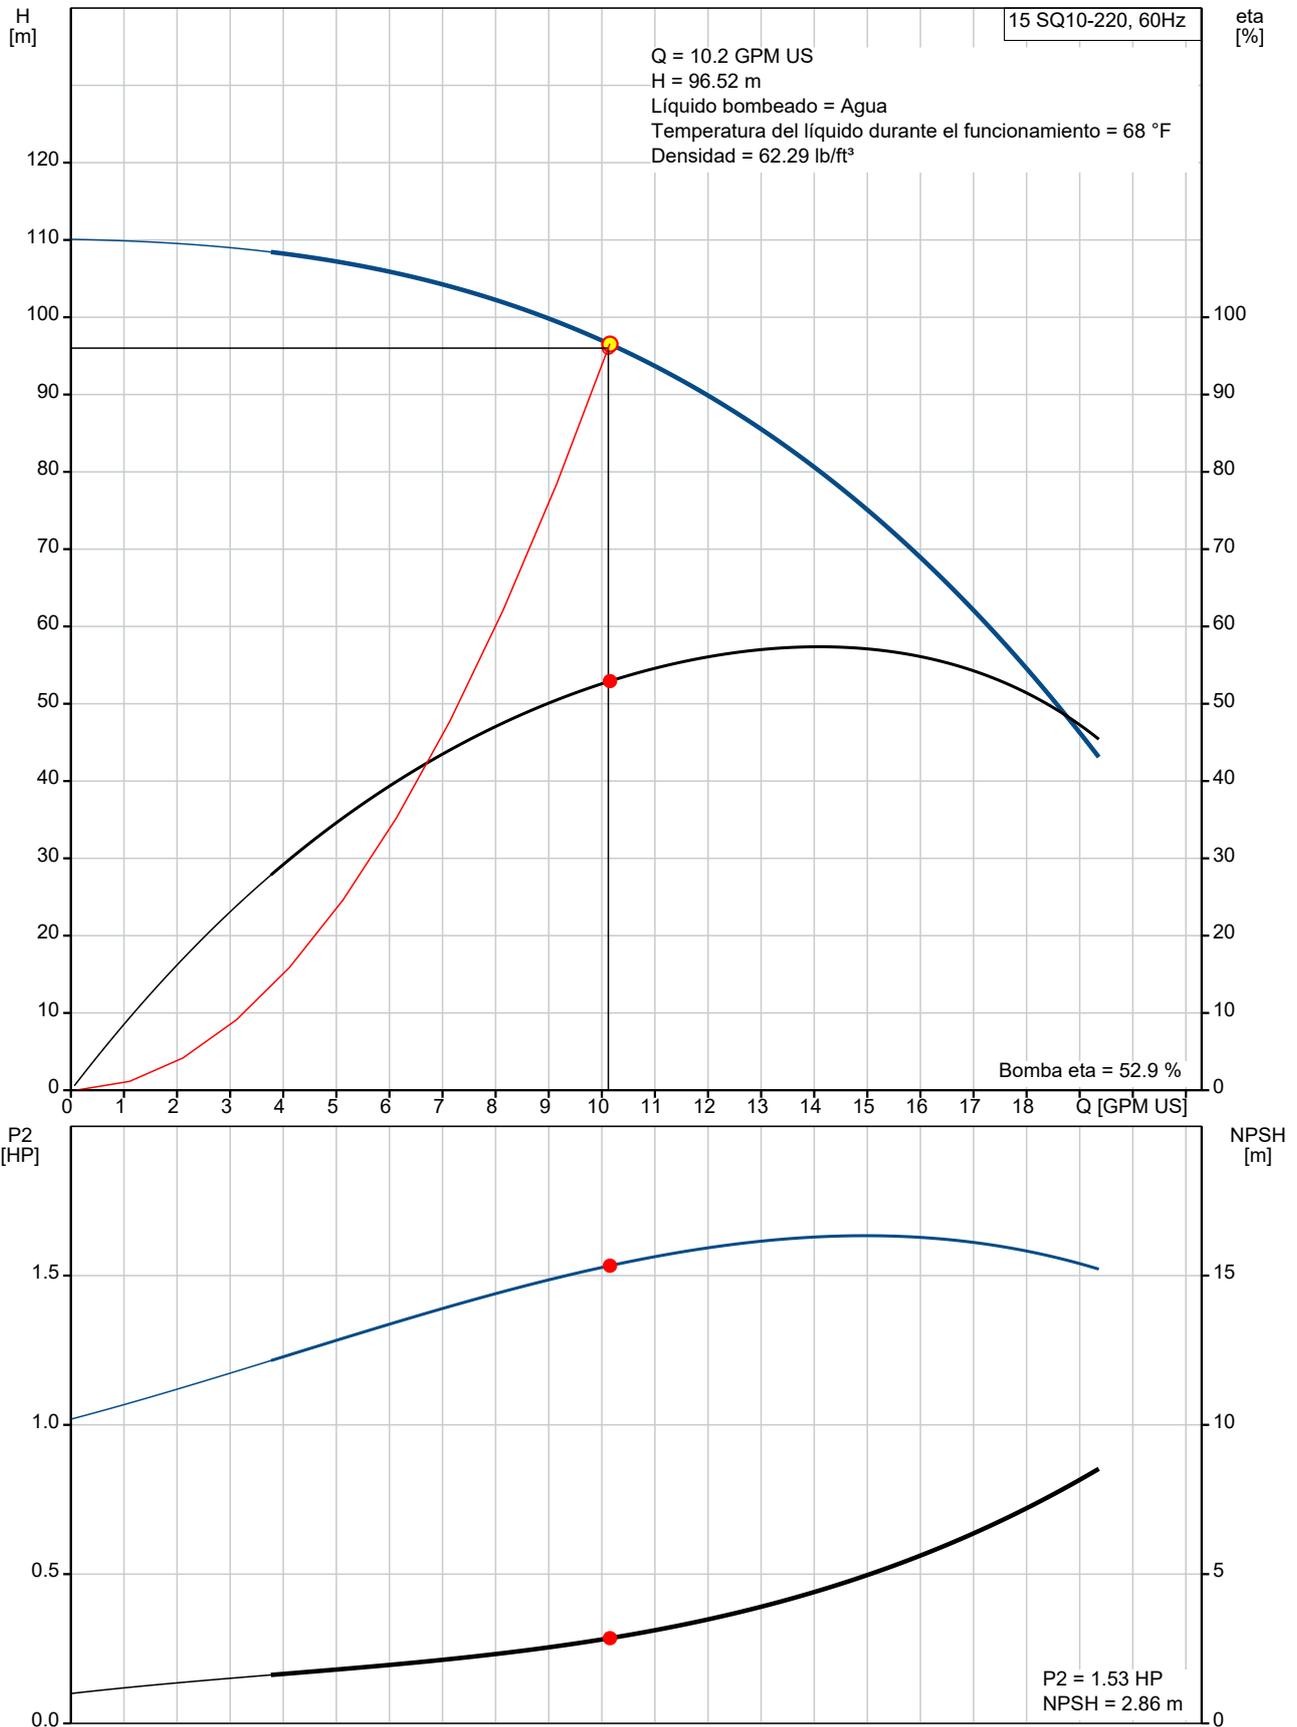

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	15 SQ10-220
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Técnico:	
Caudal real calculado:	10.2 GPM US
Altura resultante de la bomba:	96.52 m
Etapas:	6
Homologaciones:	CULUS
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Bomba n.º:	96397379
Modelo:	B
Válvula:	bomba con válvula de retención integrada
Materiales:	
Bomba:	Polietileno/acero inoxidable
Bomba:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	Acero inoxidable
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Instalación:	
Salida de bomba:	1 1/4"NPT
Diámetro mínimo de la perforación:	2.99 en
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Temp. máx. del líquido:	95 °F
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	95 °F
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	68 °F
Densidad:	62.29 lb/ft³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MS3
Potencia de entrada - P1:	2.32 kW
Potencia nominal - P2:	2.08 HP
Potencia de entrada P3:	2.44 HP
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	1 x 200-240 V
Factor de servicio:	2.25
Intensidad nominal:	11.2 A
Factor de potencia:	1.00
Velocidad nominal:	10700 rpm
Tipo de arranque:	directo
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección de motor integrada:	Y
Protec. térmica:	interior
Longitud de cable:	4.92 ft
Motor N.º:	96160537
Paneles control:	
CU 300/CU 301:	Comunicación imposible
Otros:	
Región de ventas:	Namreg

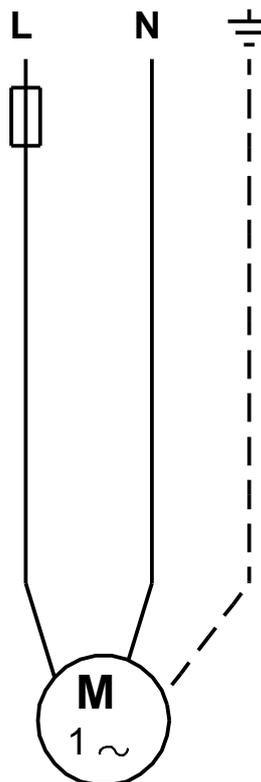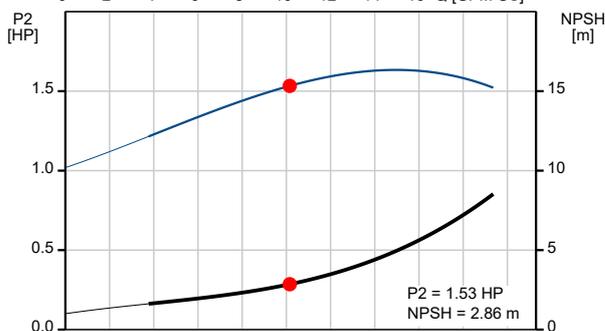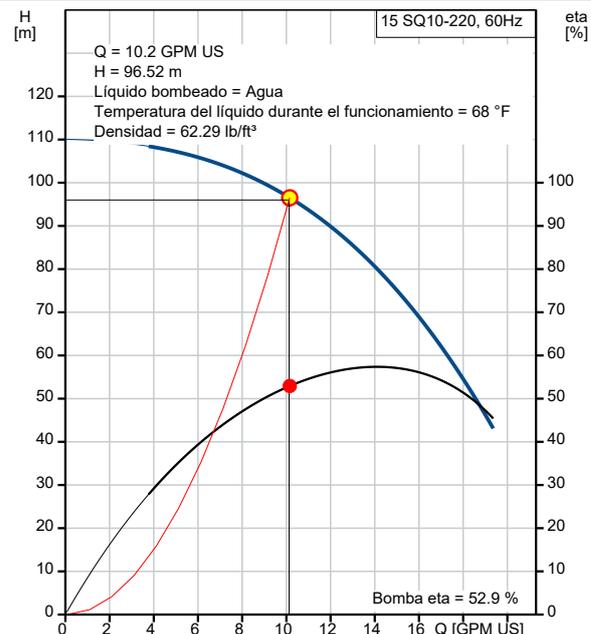



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 09/11/2021

Dados da encomenda:

Nombre de producto: 15 SQ10-220

Cantidad: 1

Código prod.: Bajo pedido

Total: Precio bajo pedido
