

# MOTOBOMBA AUTOCEBANTE AL13M

5.5 - 7 HP  
Succión: 3"  
Descarga: 3"



## SUCCIÓN

3" (7.62 cm) NPT horizontal.

## DESCARGA

3" (7.62 cm) NPT horizontal.

## CODO DE DESCARGA

Aluminio inyectado. Puede girar 90°.

## CUERPO

Aluminio inyectado.

## VOLUTA

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

## ACOPLAMIENTO INTERMEDIO

Aluminio inyectado.

## IMPULSOR

**Diseño:** 4 álabes, tipo abierto balanceado estáticamente.

**Material:** hierro gris ASTM A-48, clase 30.

## VÁLVULA DE RETENCIÓN

Hule reforzado.

## EMPAQUES

Buna-N.

## SELLO

**Diseño:** tipo mecánico, lubricado por agua.

**Material:** cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

## COLADORY ADAPTADORES DE MANGUERA

Plástico.



## MOTORES

Se ensamblan a motores de combustión interna a gasolina monocilíndricos, de 4 tiempos, enfriados por aire.

## MONTAJE

Base de acero y protector tubular.

MARCA	MODELO	HP	ARRANQUE
Honda	GX160	5.5	Retráctil
B&S	123432	6.5	Retráctil
Tek-Pro	T160	7	Retráctil

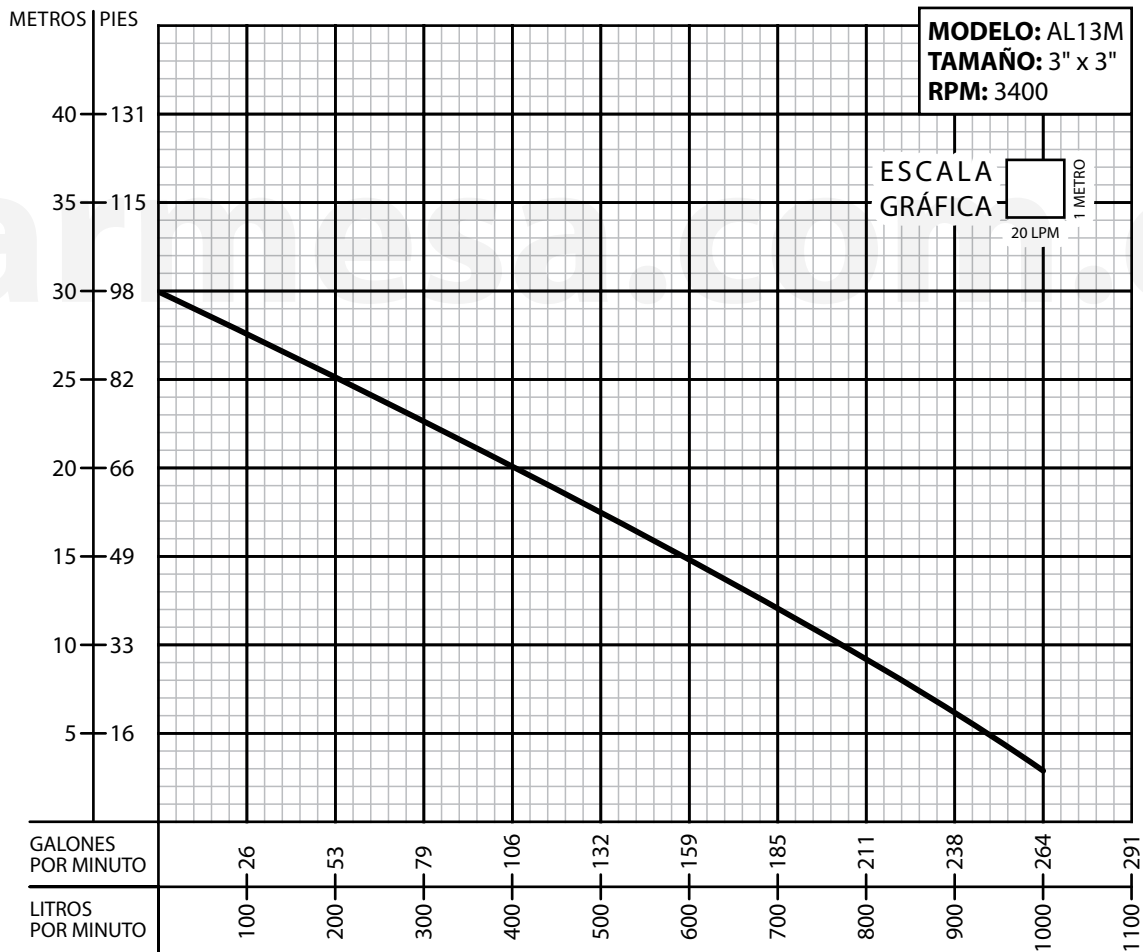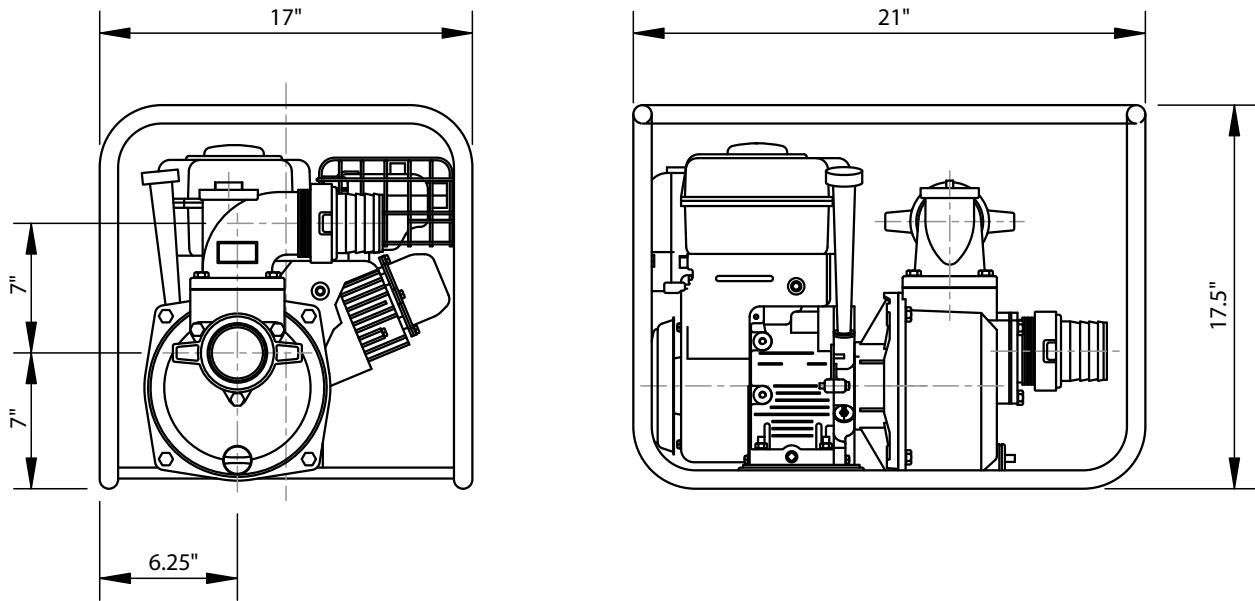

**¡IMPORTANTE!**

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. La bomba puede operar en seco por un largo período sin que se dañe el motor y/o sello.

**Barmesa S.A.S.**

Calle 23 # 116-31 Bodega 19 y 20  
 Parque Industrial Puerto Central  
 Módulo 2, Bogotá DC, Colombia  
 Tels.: +57 (1) 742.4453 / 742.4944  
 +57 (1) 742.5854 / 742.5855

[www.barmesa.com.co](http://www.barmesa.com.co)