



Automatiza el funcionamiento de tu bomba para presurizar sin necesidad de hidroneumático.



MOTOR

Voltaje	110/220 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	12/12 A

BOMBA

Flujo Optimo	60.00 LPM
Altura Optima	28.00 m
Diametro de succion	1.00 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Material del cuerpo	Polycarbonato
Temperatura Maxima del Agua	35° C

INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
----------	-------

MODELO

EASY-PRESS

CARACTERISTICA ESPECIAL

Puede proteger bombas de pozo profundo y de superficie contra corrida en seco.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Presuriza tu casa a bajo costo sin ocupar mucho espacio.

- Controla el llenado de tinacos sin utilizar electroneveles.
- Opera en posición horizontal o vertical.
- Protege a las bombas de pozo profundo contra corrida en seco sin electrodos.

BENEFICIOS


Substituye presostato, válvula check, manómetro y válvula de cinco vías.

- Ajuste de presión 14 a 145 PSI.
- Conexiones de 1" NPT macho.
- Doble voltaje 110/220V • Max 12A.





Automatiza el funcionamiento de tu bomba para presurizar sin necesidad de hidroneumático.

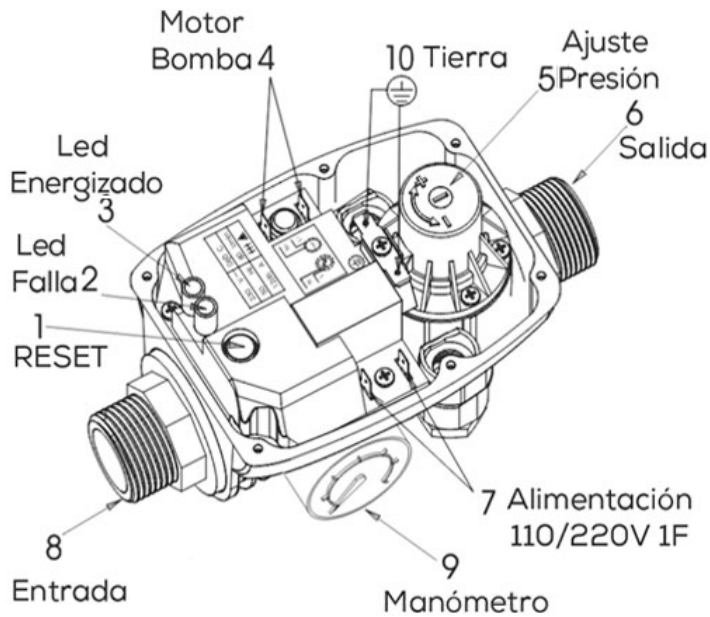

MODELO

EASY-PRESS

CARACTERISTICA ESPECIAL

Puede proteger bombas de pozo profundo y de superficie contra corrida en seco.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

Presuriza tu casa a bajo costo sin ocupar mucho espacio.

- Controla el llenado de tinacos sin utilizar electroneveles.
- Opera en posición horizontal o vertical.
- Protege a las bombas de pozo profundo contra corrida en seco sin electrodos.

BENEFICIOS

Substituye presostato, válvula check, manómetro y válvula de cinco vías.

- Ajuste de presión 14 a 145 PSI.
- Conexiones de 1" NPT macho.
- Doble voltaje 110/220V • Max 12A.

