

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE AL8M

4 - 7 HP
Succión: 2"
Descarga: 2"



SUCCIÓN

2" (5.08 cm) brida roscada NPT horizontal.

DESCARGA

2" (5.08 cm) NPT horizontal.

CODO DE DESCARGA

Aluminio inyectado. Puede girar 90°.

CUERPO

Aluminio inyectado.

VOLUTA

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

ACOPLAMIENTO INTERMEDIO

Aluminio inyectado.

IMPULSOR

Diseño: 3 álabes, tipo abierto balanceado estáticamente.

Material: hierro gris ASTM A-48, clase 30.

VÁLVULA DE RETENCIÓN

Hule reforzado.

EMPAQUES

Buna-N.

SELLO

Diseño: tipo mecánico, lubricado por agua.

Material: cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

COLADORY ADAPTADORES DE MANGUERA

Plástico.




MOTORES

Se ensamblan a motores de combustión interna a gasolina monocilíndricos, de 4 tiempos, enfriados por aire.

MONTAJE

Base de acero y protector tubular.

MARCA	MODELO	HP	ARRANQUE
HONDA	GX120	4	Retráctil
HONDA	GX160	5.5	Retráctil
Tek-Pro	T160	7	Retráctil

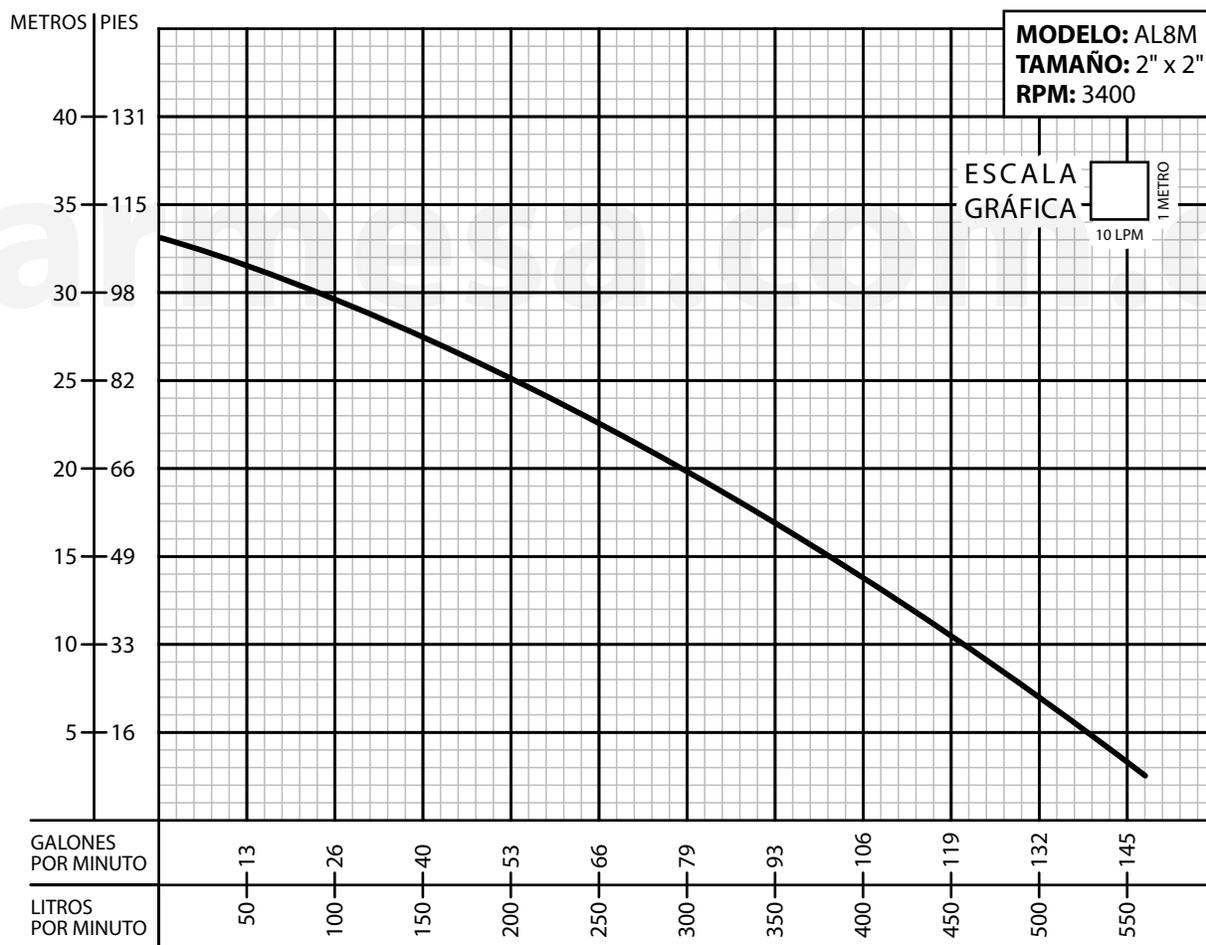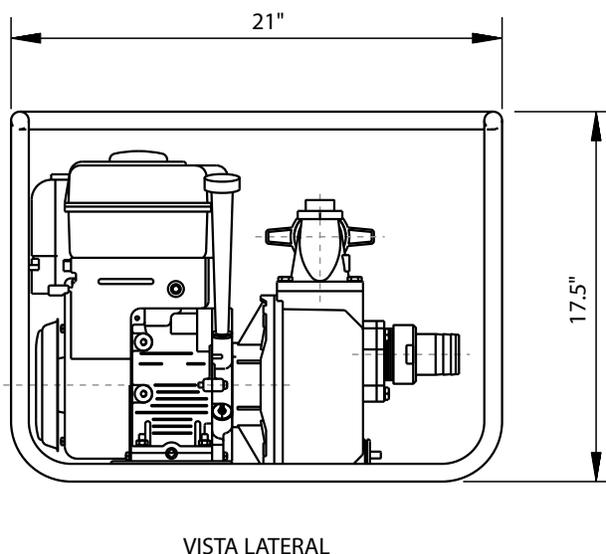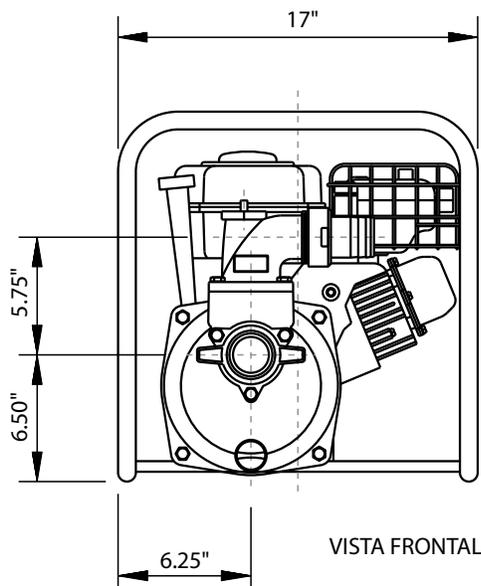

¡IMPORTANTE!

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. La bomba puede operar en seco por un largo período sin que se dañe el motor y/o sello.

Barmesa S.A.S.

Calle 23 # 116-31 Bodega 19 y 20
Parque Industrial Puerto Central
Módulo 2, Bogotá DC, Colombia
Tels.: +57 (1) 742.4453 / 742.4944
+57 (1) 742.5854 / 742.5855

www.barmesa.com.co