


Klemsan®

495049 KD 3

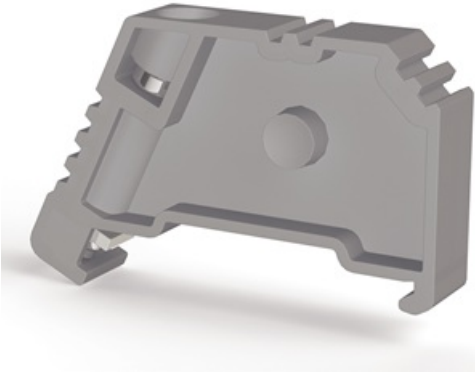

Información general del producto	Material de aislamiento	PA
	Clase de inflamabilidad acc. al UL 94	V2
	Cantidad	100
	Temperatura de operación Min.-Max.	-55 / 120 °C
Dimensiones	Anchura/Grosor	8 mm
	Longitud	45,0
	Altura	30,0 / 37,5 mm

LAPEM - RETIE Sertifikası - LAPEM - Retie Certificado

INFORMACIÓN DE ORDEN

■	495040
■	495049

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com